ISOLTOP

# Hourdinov 20 Décaissé

## Description :

L'entrevous en polystyrène moulé en forme de voute Hourdinov 20 décaissé est spécialement destiné à réaliser un coffrage léger tout en réduisant les déperditions thermique des planchers.

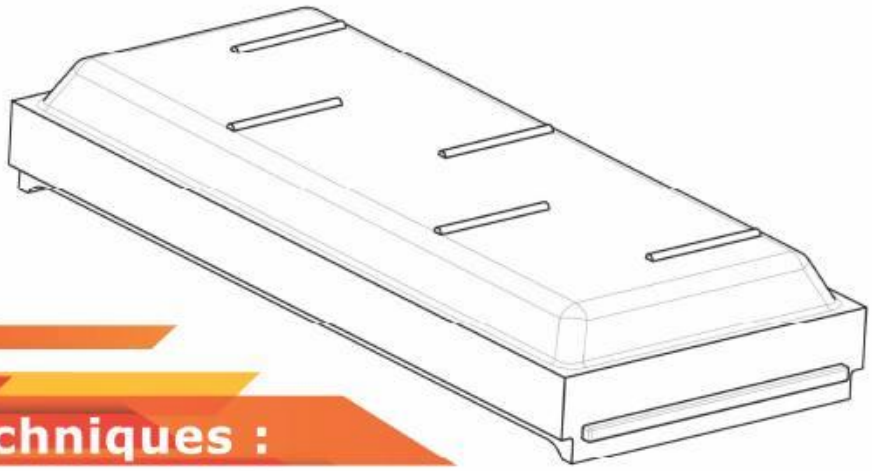

## Caractéristiques Techniques :

| | |
|---|---|
| Type d'entrevous | Polystyrène moulé |
| Hauteur coffrante | 20cm |
| Epaisseur | 9cm |
| Hauteur du plancher | 25 à 30 cm |
| Longueur | 120 cm |
| Largeur | 52 cm |
| Largeur d'entraxe | 60 cm |
| Hauteur utile sous plancher | 8 cm |
| Poids moyen par pièce | 1.44 kg |
| Densité de l'isolant | 18 g/l |
| Réaction au feu | M1 matière ignifugé |

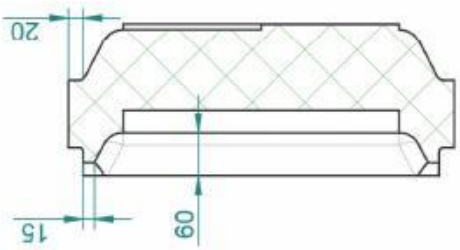


**Résistance mécanique moyenne : 350 daN**

Résistance à l'essai de poinçonnement/flexion réalisé conformément au règlement technique en vigueur sur entrevous isolé. (Machine sous norme NF E 12390-4). (La norme Française impose une résistance minimum de 130 daN).

ISOLTOP

# Hourdinov 20 Décaissé

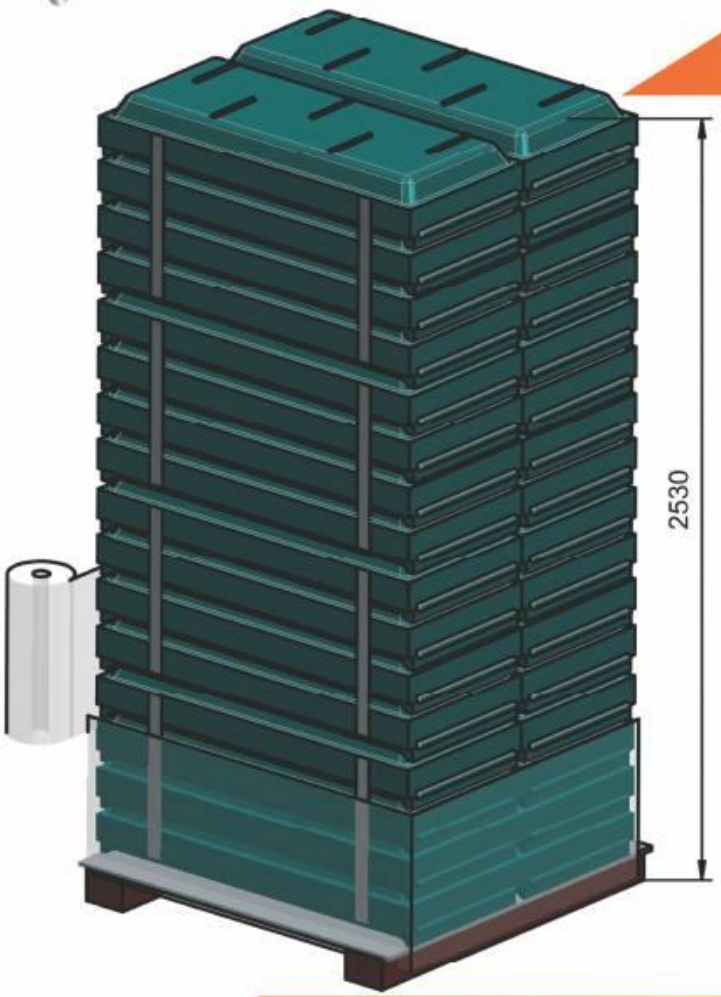


## Conditionnement :

Dimension de la palette :
2,53 x 1,20 x 1,05
(Hauteur x Long x Larg) en mètres.

| | |
|---|---|
| Nombre de pièces par palette | 32 |
| Nombre de colis / Palette | 8 |
| Nombre de pièce par colis | 4 |

Chargement du camion par le coté

Rendement moyen :
20 m² de plancher par palette

## Performances :

**Exemple de montage :**

### Montage 20+5

Table de compression
mini 5cm - maxi 10cm

| Surcharges : | Portée Limite : | avec continuité : |
|---|---|---|
| 150+150 | 6,8 m | 7,4 m |
| 250+150 | 6,3 m | 6,6 m |

Pour plus d'informations merci de consulter nos abaques de montages ou d'appeler notre bureau d'études techniques.