




Pour plus de facilité de mise en oeuvre et de performance thermique, REVERBLOC® dispose d'une gamme complète de modules déclinée en 5 épaisseurs d'isolant extérieur : 6 cm, 12 cm, 18 cm, 24 cm, 30 cm.

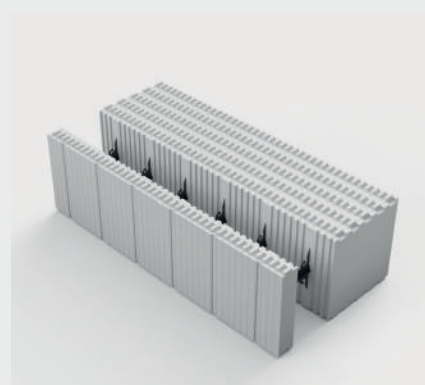


BLOC DROIT

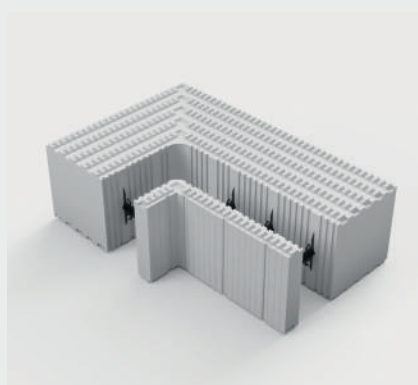


BLOC ANGLE SORTANT 90°

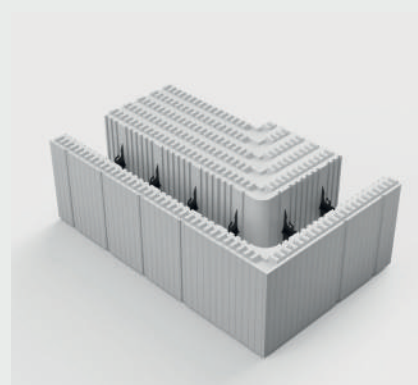


BLOC ANGLE RENTRANT 90°

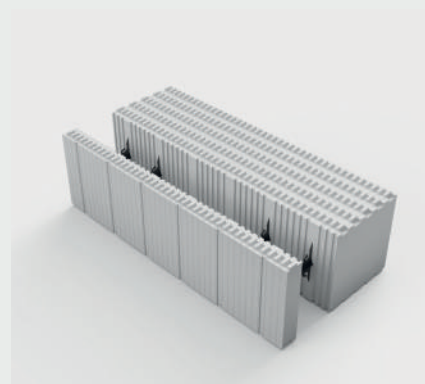


BLOC PIGNON

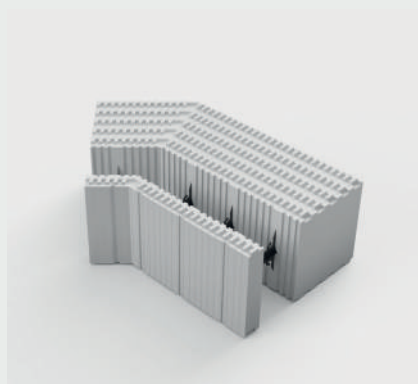


BLOC ANGLE SORTANT 45°

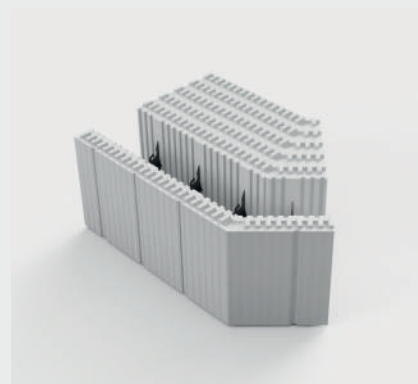


BLOC ANGLE RENTRANT 45°

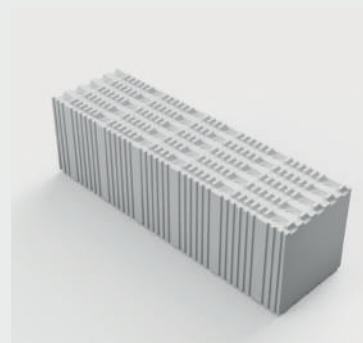

PLANELLE



REHAUSSE

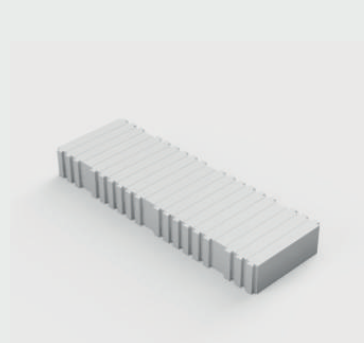

SOUS FACE LINTEAU



BOUCHON

REVERBLOC® CORSE

Strada Vecchia, Box 1 - 20290 Borgo

reverbloc.corse@gmail.com


07 69 01 82 01



REVERBLOC® CORSE



Le matériau de construction
le plus performant du marché

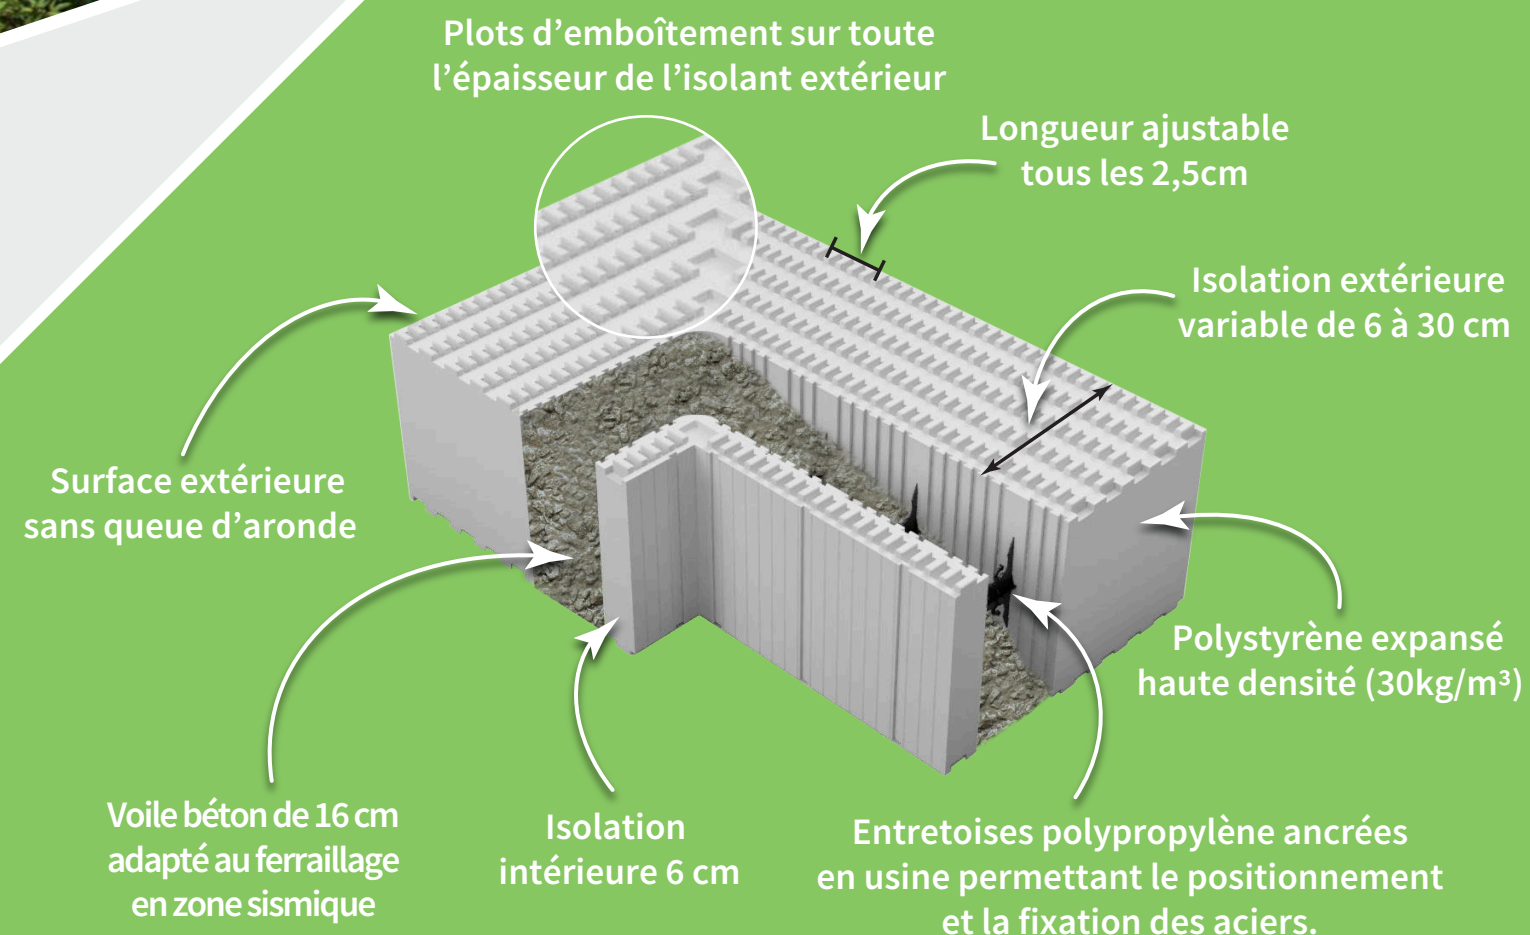

RAPIDE



ISOLANT



SOLIDE



MODULAIRE




RECYCLABLE



« Une rapidité d'exécution inégalable »


3 OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 1 SEULE INTERVENTION

1

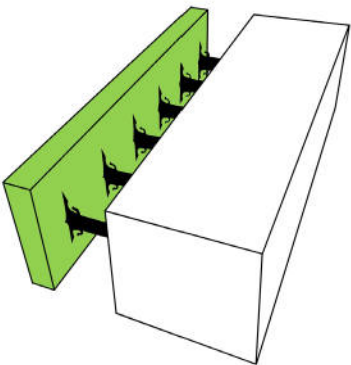


Isolation thermique
intérieure
ITI

2

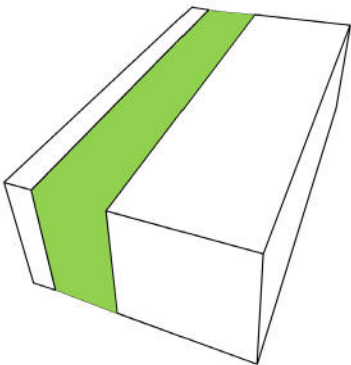

Structure murale
béton armé

3

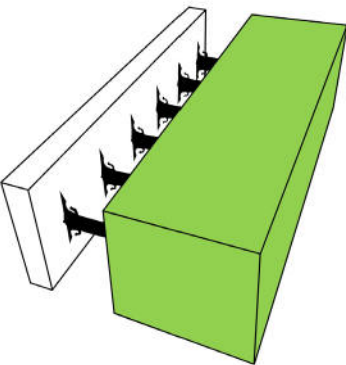

Isolation thermique
extérieure
ITE

« Isoler plus pour consommer moins... »

CARACTERISTIQUES COFFRAGE ISOLANT REVERBLOC

DESIGNATION	EPAISSEUR BLOC EN CM	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DU PSE EN W/(m.K)	RESISTANCE THERMIQUE	VALEUR U
BLOC DROIT 60	28	0,033	3,56	0,27
BLOC DROIT 120	34		5,38	0,18
BLOC DROIT 180	40		7,18	0,14
BLOC DROIT 240	46		8,92	0,11
BLOC DROIT 300	52		10,94	0,09

